




LEGENDA PRACÍ:

- 01 DOJDE K ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO KERAMICKÉHO OBKLADU
NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD, VČETNĚ ZASPÁROVÁNÍ, TL. 8,0 mm
FLEXIBILNÍ LEPIDLO TL. 8,0 mm
PENETRACE PODKLADU
VYSPRAVENÍ STÁVAJÍCÍHO PODKLADU, TL. DLE NEROVNOSTI
- 02 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO SDK OPLÁŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ VODY
NOVÉ SDK OPLÁŠTĚNÍ TL. 12,5 mm, VE STEJNÉ VÝŠCE JAKO STÁVAJÍCÍ OPLÁŠTĚNÍ VZT POTRUBÍ
- 03 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO SDK OPLÁŠTĚNÍ VZT POTRUBÍ
NOVÉ SDK OPLÁŠTĚNÍ TL. 12,5 mm, V PŮVODNÍ VÝŠCE
- 04 VYBOURÁNÍ ZDĚNÉ KONSTRUKCE NA CELOU VÝŠKU (3375 mm)
PO UMÍSTĚNÍ ROZVODŮ NOVÉ ZAZDĚNÍ POROBETONOU TVÁRNICÍ, OMÍTKA, VÝMALBA
- 05 DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ KAZETOVÉHO PODHLEDU

POZNÁMKA:

- PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ BUDE PROVEDENO VYKLIZENÍ ZÁJMOVÉHO PROSTORU, PŘÍPADNĚ ZAKRYTÍ VYBAVENÍ DANE MÍSTNOSTI

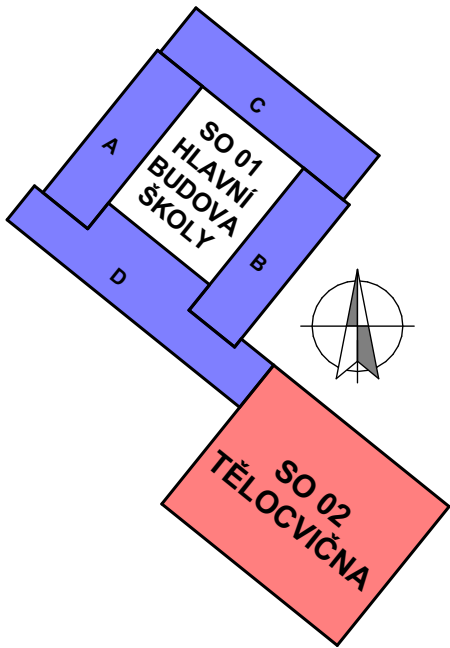

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: BARBORA KYŠKOVÁ		 <div>Občanská 1116/18 710 00 Ostrava e-mail: info@atris.cz tel. +420 724 796 049</div>
VYPRACOVAL: ING. MARKĚTA RÝSKOVÁ		
KONTROLOVAL: ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK		
INVESTOR: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace Volgogradská 6a, 700 30 Ostrava-Zábřeh		DATUM: 04/2023
NÁZEV STAVBY:		FORMÁT: 630 x 594 mm
VÝMĚNA ROZVODŮ VODY A ODPADŮ		ARCHIVNÍ ČÍSLO: -
MÍSTO STAVBY: Volgogradská 2632/6a, Ostrava-Zábřeh		DOKUMENTACE OBJEKTU: DPS
PARCELA. Č.: 2894		D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Zábřeh nad Odrou		STAVEBNÍ OBJEKT:
NÁZEV VÝKRESU:		SO 01 HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY
PŮDORYS 2.NP		MĚŘÍTKO: 1:100
		ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.b).02